


### ASENNUSOHJEITA

Yhdelle kaksilehtiselle taitto-ovelle sisäkäyttöön.  
Kantavuus 50 kg. Ovillehden paino maks. 25 kg.  
Soveltuu kiskolle K-075/alu tai teräs.

### ASSEMBLY INSTRUCTIONS

For one two-leaf folding door for internal use.  
Capacity 50 kg., 25 kg/door leaf.  
Fits for track K-075/aluminium or steel

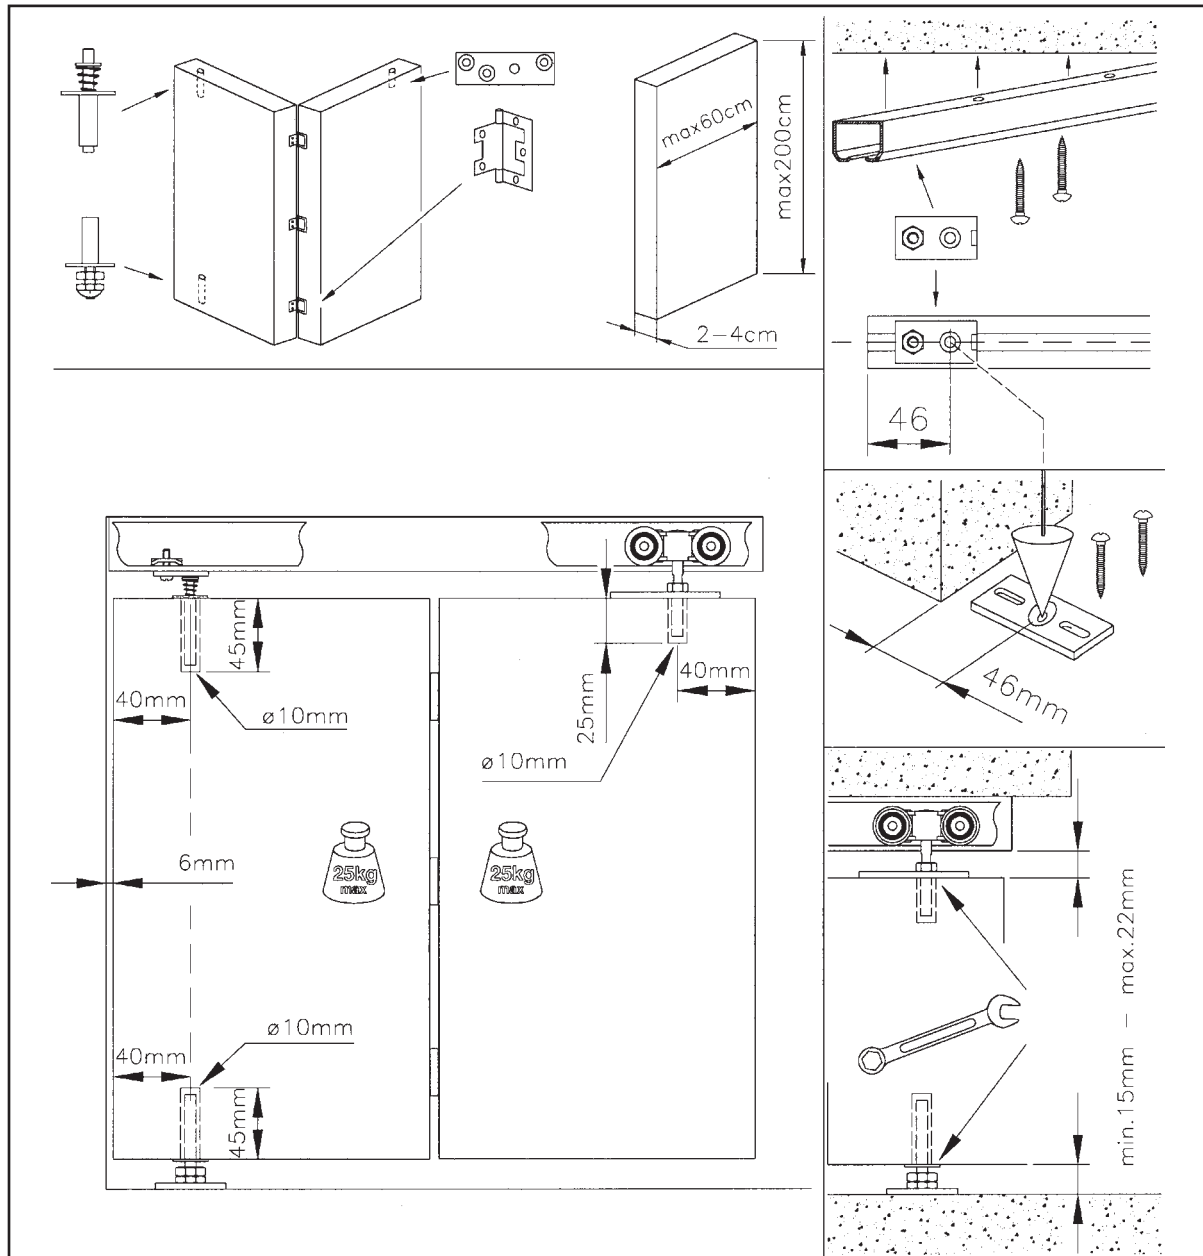

| Tuote<br>Product                       | Vakiopituudet<br>Standard lengths | Kantavuus<br>Capacity | Korkeus x leveys<br>Height x width | Ainevahvuus/pari<br>Gauge |
|--|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------|
| Kisko K-075/alu<br>Track K-075/alu     | 2 m, 3 m, 6 m                     |                       | 28 x 34 mm                         | 2,0 mm                    |
| Kisko K-075/teräs<br>Track K-075/steel | 2m, 2,5 m, 3 m,<br>4 m, 6 m       |                       | 27 x 30 mm                         | 1,5 mm                    |
| Pyörästö TP-075<br>Hanger TP-075       |                                   | 50 kg                 |                                    |                           |