

SARJA 75



LIUKUOVEN HELASARJA PEITELEVYLLÄ





Täydellinen ratkaisu myös varasto- ja tarviketiloihin sairaaloissa.

# Näyttävä ja viimeistelty ratkaisu liukuovelle

Helasarja 655 sisältää kaikki tarvittavat osat laadukkaaseen ja näyttävään liukuovijärjestelmään. Sarjaan sisältyvillä peitelevyillä saat sekä kiskon että pyörästöt pois näkyvistä kokonaan. Tämän järjestelmän etu on, että se luo lisää tilaa, avaruutta ja on kevyt käyttää. Tähän sarjaan on saatavilla myös edistyksellinen softclose-sulkeutumismekanismi, jonka ansiosta ovet sulkeutuvat pehmeästi ja turvallisesti.

Sarja soveltuu erinomaisesti sekä yksityisiin että julkisiin tiloihin, missä tilaa on rajallisesti ja tarvitaan toimiva, sekä tyylikäs ratkaisu. Tavallisia käyttökohteita ovat asuinhuoneistot, sairaalat, palvelutalot, vanhainkodit ja toimistot.

Tämän sarjan tuotteet ovat huoltovapaita, VTT:n testaamia ja me myönnämme niille 10 vuoden takuun.

## Helppo ja nopea asentaa

Tämä sarja on suunniteltu yhdessä ovivalmistajien ja asentajien kanssa, jotta se soveltuisi niin ammattilaisen kuin kuluttajankin vaatimuksiin asentamisen nopeudessa ja helppoudessa. Peitelevylle suunniteltu kisko, paikoilleen liu'utettavat kannattimet sekä helposti asennettavat peitelevyt ja päätylaput vähentävät huomattavasti asennuksen aikaa ja saa aikaan tyylikkään lopputuloksen.

## Vaihtoehtoja erilaisiin kohteisiin

Erialaisten vaihtoehtojen avulla on helppo valita projektiisi sopivat osat. Tarjolla on esimerkiksi kannatin, joka jättää ylimääräistä tilaa jalkalistoja tai paksumpia ovia varten. Kohteissa joissa lattiaan ei voida porata kuten lattialämmitysalueilla tai tarvitaan esteetön kulku, käytetään seinään kiinnitettävää alaohjainta. Sarjaa saa suoraan varastosta harmaana tai valkoisena sekä isoihin projekteihin tarvittaessa myös eri RAL -väreissä ja anodisoituna.

” Tyylikäs ja tilaa säästävä sisäoviratkaisu

## Käyttökohteita

- » Vanhainkodit ja palvelutalot
- » Sairaalat- ja terveyskeskukset
- » Päiväkodit
- » Asunnot
- » Toimistot




# Helasarja 655


## Tuotetiedot

### Tekniset tiedot

Kantavuus (maksimi)	100 kg
Oven paksuus	12 - 40/50mm
Oven materiaali	Puu/Metalli
Kannatinväli (maksimi)	500 mm

 Nailonpyörästö, jossa kestovoidellut ja suojatut kuulalaakerit. Runko kestävää zamak- materiaalia.

 Alumiinikisko.

 Harmaa (RAL 9006) tai valkoinen (RAL 9010) alumiini peitelevy.

 Alumiini seinäkannatin.

 Nailon alahjain (saatavilla eri vaihtoehtoja)






## Asennusesimerkkejä

Helasarja  
655

Helasarja  
655/PX

Peitelevysarja  
sivulta kiinnitettävällä  
laipalla  
(osat myydään  
erikseen)

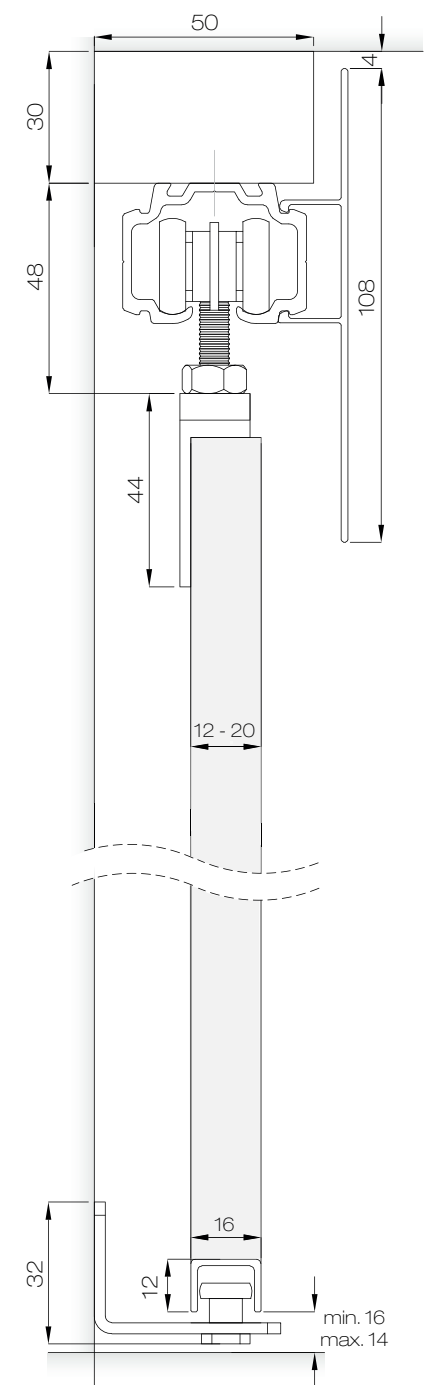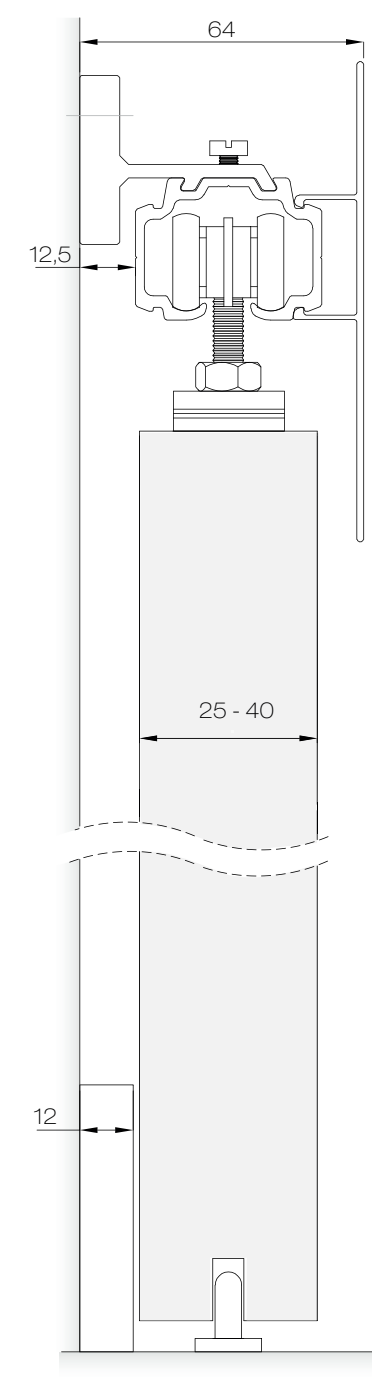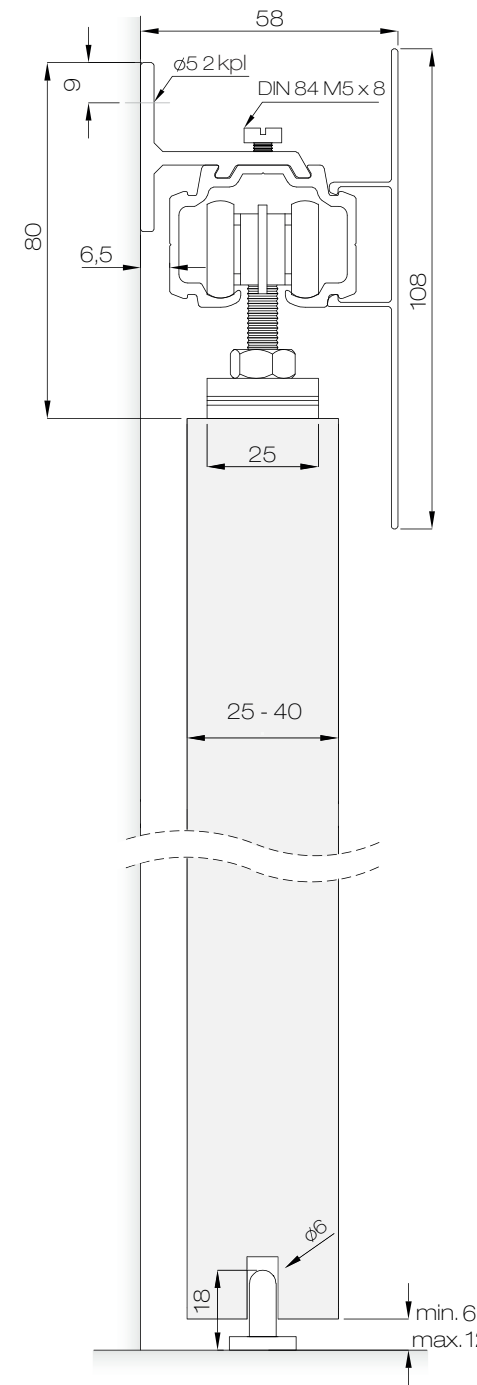

### Asennusohjeet

- » Pyörästöjä asennetaan 2kpl yhtä ovilehteä kohden
- » Kiskojen pituus = kaksi kertaa oven leveys
- » Peitelevyn leveys = kiskon leveys
- » Kannattimien määrä = 2 x kiskon mitta (m) + 1 kpl

# Tuotteet ja koodit helasarjoille

Kiskon pituus	Helasarja 655		Helasarja 655/PX	
	Valkoinen peitelevy	Harmaa peitelevy	Valkoinen peitelevy/PX*	Harmaa peitelevy/PX*
<b>2100 mm</b>	20650	20662	20656	20665
<b>2400 mm</b>	20652	20663	20658	20666
<b>3000 mm</b>	20654	20664	20660	20667

\* Käytetään oville joiden vahvuus on yli 40 mm tai jalkalistojen kanssa.




## Helasarja 655 ja 655/PX sisältää

- 1 x Kisko K-075/P
- 2 x Pyörästö PP-075/nailon
- 1 x Peitelevy
- 5 x Seinäkannatin SK-075/P\* tai SK-075/PX\*
- 1 x Päätylappu, vasen
- 1 x Päätylappu, oikea
- 1 x Alaohjain AO-075
- 2 x Kiskopysäytin KPP-075/100
- 1 x Ruuvipussi


\* Helasarja 655 3 metrin kiskolla sisältää 7 seinäkannatinta




## Tuotteet ja koodit

Alumiinikiskot		Koodi	
	K-075/P	2,1 m	20021
		2,4 m	20024
		3 m	20027
Peitelevyt		Koodi	
	K-075/PPV	Valkoinen, 2,1 m	20023
		Valkoinen, 2,4 m	20026
		Valkoinen, 3 m	20029
	K-075/PPH	Harmaa, 2,1 m	20037
		Harmaa, 2,4 m	20038
		Harmaa, 3 m	20039
Päätylaput		Koodi	
	PLV-075	Valkoinen	20124
	PLH-075	Harmaa	20125

## Pyörästö puuovelle

	PP-075/nailon	Nailonpyörästö	20041
---	---------------	----------------	-------




## Seinäkannatin

	SK-075/P	Kannatin	20075
	SK-075/PX	Kannatin, käytetään oville joiden vahvuus on yli 40 mm tai jalkalistojen kanssa.	20076

## Alaohjaimet ja alaohjainkiskot

	AO-075	Nailon alaohjain	20300
	AO-06/lyhyt	Lyhyt rauta, tappi (ø 6mm)	20303
	AO-06/pitkä	Pitkä rauta, tappi (ø 6mm)	20304
	AO-10/lyhyt	Lyhyt rauta, laakeri (ø 12mm)	20301
	AO-10/pitkä	Pitkä rauta, laakeri (ø 12mm)	20302
	AOL-10	Alaohjain (ø 12mm)	50319
	AOK-10	Alaohjainkisko, 2 m	50309

## Tarvikkeet

	Laippa	Puuoventlaippa, sivulta kiinnitettävä	20105
	KPP-075/100	Pysäytin, kiskon sisään asennettava	20110
	Clip stop 075 M8	Pysäytin klipillä, kiskon sisään asennettava	20113
	Soft Close OH-075 / Flow	Soft Close -ovenhidastin	20117



# Referenssi



↙ Helsingin Ammattiopiston luokkahuoneessa on käytössä liukukiskojärjestelmä peitelevyllä, mikä saa näyttävän ja viimeistellyn lopputuloksen.

## Tietoa yrityksestä

**Helaform Oy** on suomalainen perheyritys, joka on yli 30 vuoden kokemuksella varmistanut paikkansa Pohjoismaiden johtavana liuku- ja taitto-ovijärjestelmien valmistajana. Yli 500 tuotteen valikoimasta löytyvät ratkaisut modernista arkkitehtuurista teollisiin sovellutuksiin aina 2000kg asti ja tuotteet ovat saatavilla suoraan varastosta. Oman tuotannon ja tuotekehityksemme ansiosta pystymme myös räätälöimään tuotteet asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

Tuotteemme ovat huoltovapaita ja annamme niille 10 vuoden takuun.

